

ダクト内挿入型消音器 NSウィング

概要


NSウィングは翼型形状をした、ダクト直管部分にそのまま挿入して使用するタイプの消音器です。

特長



- 低圧損のため、ダクトサイズ拡幅の必要がありません。
- 消音エルボと同等の消音性能があります。
- 設置する台数、設置位置で減衰量、圧力損失を調整することが出来ます。
- ダクト施工後でも追加取付けが可能です。

用途

角ダクトの内部に固定し、送風口・吸気口などから漏れる音を低減します。

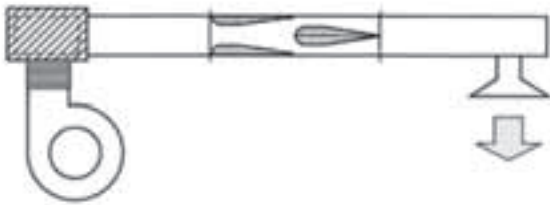

仕様

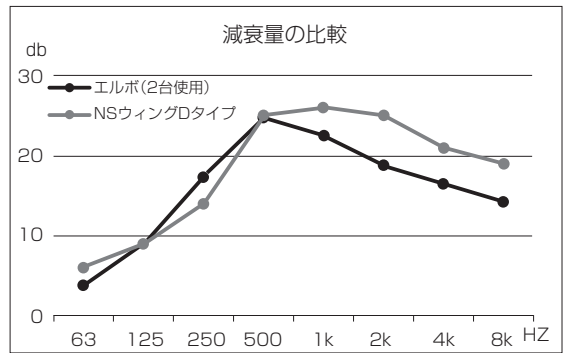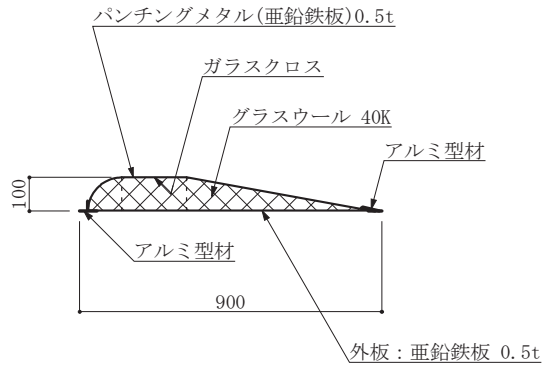

その他

消音シミュレーション、音響測定も当社で対応いたします。

ナイガイ株式会社

〒130-8528 東京都墨田区緑1-27-8 TEL : 03-3635-6211 FAX : 03-3635-6209

<http://www.naigai-co.co.jp>